

SENA



R1

세나 스마트 헬멧 R1 - 헤이카카오 에디션

RIDE CONNECTED

세나 스마트 헬멧 R1 - 헤이카카오 에디션으로 전화 송/수신, 음악 재생, FM 라디오 청취를 할 수 있고 메쉬 인터컴 (Mesh Intercom™)으로 다른 세나 스마트 헬멧 R1 사용자와 대화를 할 수 있습니다. 헤이카카오 앱을 통해 다양한 음성 명령을 사용할 수 있습니다.

헬멧 후면의 LED 테일라이트를 이용하여 안전한 주행을 할 수 있습니다.



블루투스® 일체형



헬멧 간 그룹 대화 (Mesh Intercom™)
최대 통신 거리 900m*



노이즈 컨트롤
(Advanced Noise Control™)



LED 테일라이트

* 주변 환경에 따라 통신 거리 차이가 발생합니다.

시작하기

1. 이 제품에는 시작 가이드가 제공됩니다.
전체 사용자 설명서는 senamoto.com에서 다운로드하세요.
2. 최신 펌웨어로 업데이트하고 제품에 추가된 새롭고 유용한 기능들을 사용해 보세요.
senamoto.com에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보세요.


SENA

(주)세나테크놀로지
기술 지원: senamoto.com


시작하기

시작 가이드

헬멧 구조 설명

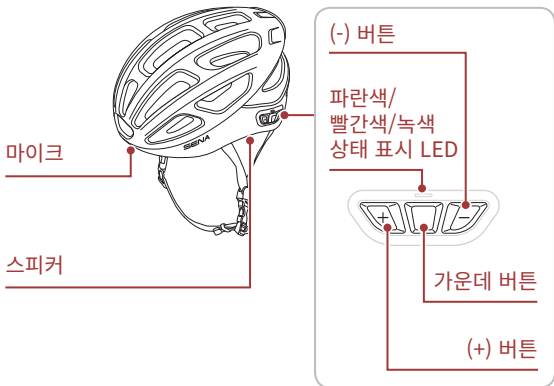


세나 버튼

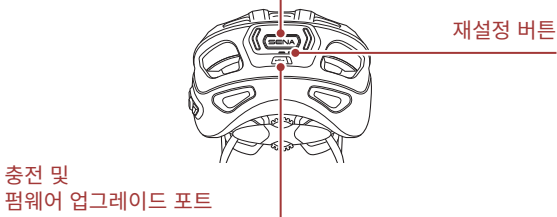

시작 가이드

헬멧 조정 방법


1. 버클을 풀고, 헬멧이 이마를 감싸도록 착용합니다.
2. 스트랩 조절기로 스트랩 길이를 조절합니다.
3. chin 스트랩 길이를 조절하고 버클을 체결하여 턱에 단단하게 고정합니다. O-Ring으로 여러분의 chin 스트랩을 고정합니다.

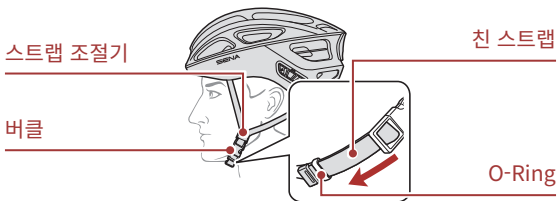


참고: 스트랩과 버클은 정기적으로 점검하여 올바르게 장착되었는지 확인하세요.

시작 가이드

4. 리텐션 시스템 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 조이고, 반시계 방향으로 돌리면 풀립니다.
5. 헬멧 높이를 변경하려면 리텐션 시스템을 위/아래로 밀면 됩니다.



리텐션 시스템 다이얼




리텐션 시스템

⚠ 경고: 안전을 위해 헬멧은 헬멧 조정 방법에 따라 착용자의 머리에 올바르게 장착되어야 합니다.


시작 가이드

전원 켜기/끄기, 음량 조절


전원 켜기




전원 끄기



음량 키우기




음량 줄이기



배터리 잔량 확인

LED 확인



시작 가이드


폰 페어링

휴대전화와 블루투스 페어링

1. 헬멧의 전원이 꺼진 상태에서 (+) 버튼과 가운데 버튼을 동시에 약 10초 동안 누릅니다.




2. 휴대전화의 블루투스 목록에서 'Sena R1'이 보이면 선택하세요.



3. 만약 비밀번호를 요청하면 0000(숫자)을 입력하세요.


휴대전화 사용하기

전화 받기




음성비서 실행하기

(구글 어시스턴트, 시리 등)




전화 종료/거절하기




시작 가이드

음악 듣기


재생/일시정지



다음 곡 이동




이전 곡 이동



메쉬 인터콤(Mesh Intercom™)


메쉬 인터콤 켜기/끄기

가운데 버튼만 누르면 주변의 세나 스마트 헬멧 R1 사용자와 즉시 대화를 할 수 있습니다.



마이크 켜기/끄기


메쉬 인터콤 사용 중에 마이크를 켜거나 끌 수 있습니다.




시작 가이드

FM 라디오 청취



FM 라디오 켜기





FM 라디오 끄기




채널 스캔



채널 검색



저장한 채널 간 이동



참고: 세나 디바이스 매니저를 통하여 채널을 저장할 수 있습니다.

시작 가이드

LED 테일라이트

LED 켜기 & 야간 모드



1s~

주간 모드



1s~

LED 끄기



헤이카카오 앱

헤이카카오 앱과 세나 스마트 헬멧 R1을 연동하여 다양한 음성 명령을 사용할 수 있습니다.

- Android: Google Play Store 실행 > '헤이카카오' 검색 > 설치 > 앱 실행
- iOS: App Store 실행 > '검색' 선택 > '헤이카카오' 검색 > 받기 > 앱 실행



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

시작 가이드

헤이카카오 시작하기

앱 실행 및 가입하기

1. 헤이카카오 앱을 실행합니다.
2. 카카오 계정으로 로그인합니다.
3. 이용 약관에 동의하여 가입합니다.
4. 가입이 완료되면 헤이카카오 앱을 사용할 수 있습니다.

헬멧과 헤이카카오 연결하기

1. 헤이카카오 앱을 다운로드 후 설치합니다.
 - 앱을 실행 후 동의 및 가입 절차를 진행합니다.
 - 화면 우측 상단의 ‘기기 아이콘’을 선택합니다.
 - 기기 관리 화면에서 ‘추가’를 선택합니다.
 - 화면 내 액세서리 연결 가이드에 따라 휴대전화의 블루투스 설정 화면으로 이동합니다.
2. 스마트 헬멧과 휴대전화를 연결합니다.
 - 스마트 헬멧의 전원이 꺼진 상태에서 좌측 (+) 버튼과 가운데 버튼을 약 10초 동안 누르면 “**폰 페어링**”이라는 음성 안내가 나옵니다.
 - 휴대전화의 블루투스 목록에서 ‘Sena R1’을 선택하여 폰 페어링을 완료합니다.
3. 다시 헤이카카오 앱으로 이동하여 스마트 헬멧과 앱을 연결합니다.
 - 화면 리스트에서 스마트 헬멧을 찾아서 연결합니다.
 - 연결을 마치면 카카오 i 서비스를 사용할 수 있습니다.

참고: 폰 페어링이 완료된 스마트 헬멧은 전원을 켜면, 카카오 앱과 자동으로 연결됩니다. (자동으로 연결되지만, 음성 명령이 작동되지 않을 경우 헤이카카오 앱을 재실행해 주세요.)

시작 가이드

⚠ 주의

- 헤이카카오 앱을 실행해야 음성 명령을 사용할 수 있습니다.
- 헤이카카오 앱과 스마트 헬멧이 블루투스로 연결되어야 정상적인 이용이 가능합니다. 휴대전화의 블루투스 연결 메뉴에서 스마트 헬멧이 정상 연결되었는지 확인해 주시고, 문제 발생 시 재연결 바랍니다.
- 서비스의 품질 향상을 위해서 헤이카카오 앱 정책은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 헤이카카오 앱은 국내 환경에 최적화되어 있어서, 해외에서는 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있습니다.

헤이카카오 호출하기



“헤이카카오”

가운데 버튼과 (-) 버튼을 동시에 살짝 누르거나 “헤이카카오”라고 말하면 됩니다.

시작 가이드

헤이카카오 음성 명령 리스트

헤이카카오를 호출한 뒤에 음성 명령을 말하면 됩니다.

예시) "헤이카카오, 메쉬 인터컴 켜줘"

"헤이카카오, LED 켜줘"

메쉬 인터컴



“메쉬 인터컴 켜줘/꺼줘”

“마이크 켜줘/꺼줘”

LED 테일라이트



“LED 켜줘/꺼줘”

“야간모드 켜줘”

“주간모드 켜줘”

“오른쪽 깜박이 켜줘”

“왼쪽 깜박이 켜줘”

교통/장소



“강남역까지 얼마나 걸려?”

“김포공항까지 얼마나 걸려?”

“오늘 제주 이마트 영업해?”

시작 가이드

라디오



“라디오 틀어줘”
“SBS 라디오 틀어줘”
“이전 채널”

음량 조절



“볼륨 올려줘/내려줘”

카카오톡




“새로 온 카톡 있어?”
“카톡 읽어줘”
“엄마한테 보이스톡 걸어줘”


시작 가이드

설정 메뉴



설정 메뉴 진입하기



메뉴 옵션 이동하기



메뉴 옵션 실행하기



세나 디바이스 매니저

세나 디바이스 매니저를 통해 PC 또는 Apple 컴퓨터에서
펌웨어 업그레이드와 장치 설정을 쉽게 할 수 있습니다.

senamoto.com에서 다운로드 할 수 있습니다.


시작 가이드

문제 해결

공장 초기화



재설정
















참고: 재설정을 하더라도 공장 초기값으로 복원되지 않습니다.

간편 사용법

유형	동작	버튼 조작
 기본 동작	전원 켜기	  
	전원 끄기	  
	음량 조절	 또는  
 휴대전화	전화 받기	 
	전화 끊기/거절하기	 
	음성비서 실행하기 (구글 어시스턴트, 시리 등)	 
 음악	재생/일시정지	 
	다음 곡 이동	 
	이전 곡 이동	 

간편 사용법

유형	동작	버튼 조작
 메쉬 인터콤™	메쉬 인터콤 켜기/끄기	 (TAP 1x)
	마이크 켜기/끄기	 (HOLD 1s)
 FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	 (HOLD 1s)
	저장된 채널 이동	 (HOLD 1s)
	채널 검색하기	 (TAP 2x)
	채널 스캔하기	 (HOLD 1s)
 LED 테일라이트	LED 테일라이트 켜기 & 야간 모드	 (TAP 1x)
	주간 모드	 (TAP 1x)
	LED 테일라이트 끄기	 (TAP 1x)
헤이카카오	헤이카카오 호출하기	 (TAP 1x)

제품 정보

사양	설명
기자재의 명칭	특정 소출력 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기)
제품명	R1
모델명	SP69
사용전원	리튬배터리 3.8V 1.2A (5V/1A 충전기 사용)
크기	218x271x147 mm (M Size)
무게	405 g (M Size)
출력	정격 0.8W(순간최대출력 2.5W)
블루투스 지원규격	Bluetooth 4.2, BDR/EDR/BLE
블루투스 사용 주파수	2.402GHz ~ 2.480GHz
적정 동작온도	0° ~ 40°
최대 동작온도	-10° ~ 45°
제조사	(주)세나테크놀로지(중국)
제조국가	중국
인증 받은 자의 상호	(주)세나테크놀로지(한국)
인증번호(KC)	R-C-SNA-SP69
공급자	(주)세나테크놀로지(한국)
제조일자	별도표시

인증 정보



인 증 번 호 : R-C-SNA-SP69
기 자 재 명 칭 : 특정 소출력 무선기기
모 델 명 : SP69(R1)
제 조 자 / 제 조 국 가 : (주)세나테크놀로지/중국
판 매 원 : (주)세나테크놀로지(한국)